



1200W センターフード・ウォールマウントフードをモデルチェンジ

レンジフードファン1200幅：VFB-120SECS-MU/CU、VFB-120FFSES/SFSES-MU/CUシリーズをモデルチェンジ
 1200幅タイプ・レンジフードのフード厚さは80mm になり、ライン形LED照明を標準装備しました。
 また、操作スイッチは赤外線リモコン標準対応になりました。

●1200SECSシリーズ(排気形)の特長

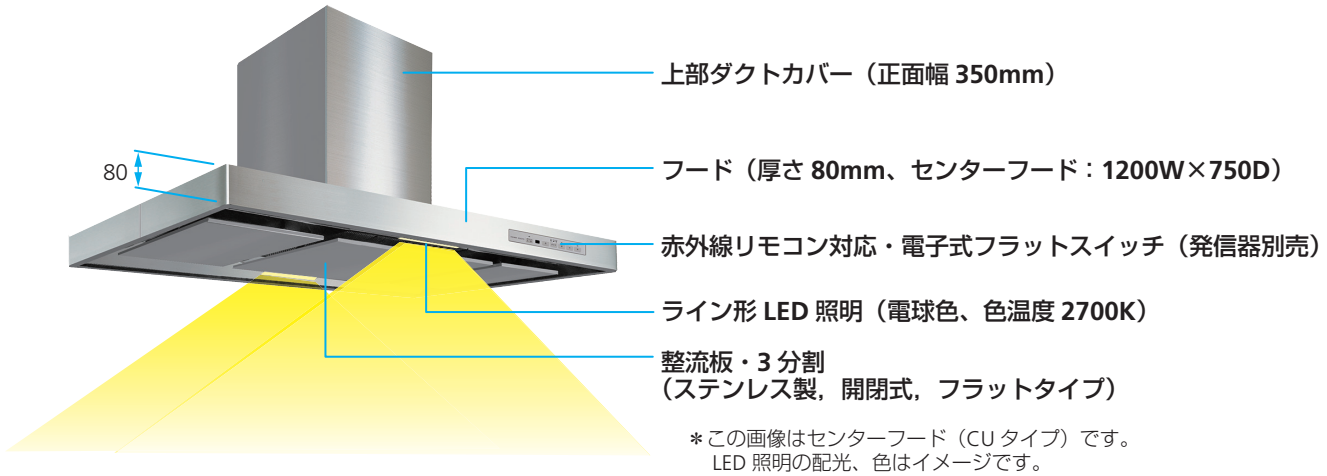

●センターフード:VFB-120SECS-MX-CUシリーズ

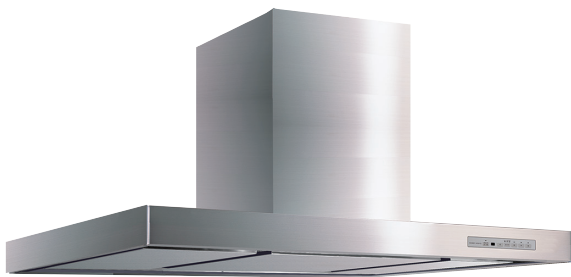

センターフード形レンジフードファンの120SECS-MX-CUシリーズをモデルチェンジしました。

- 1)1200Wのシリーズは、フード厚みが80mmHになりました。これ迄は、1200幅のフードだけが120Hでしたが、今回80 HIになりました。
- 2)照明ランプにライン形LEDを採用しました。(CUタイプは前後2灯式)消費電力は2灯合計で6.2W。電球形蛍光灯,LED電球に比較しても1/3以下になりました。また、長寿命のLED使用により、ランプ交換の必要がなくなりました。
- 3)整流板が3分割になりました。(1200幅)これにより、整流板がシンクの中で洗えるようになりました。
- 4)電子式フラットスイッチは、赤外線リモコンに標準対応になりました。専用の発信器をお買い求めいただくと、すぐに使えます。
*ガスコンロ、IHコンロなどとは連動していません。

●ウォールマウントフード:VFB-120SECS-MX-MUシリーズ



ウォールマウントフード形レンジフードファンの120SECS-MX-MUシリーズをモデルチェンジしました。

- 1)1200Wのシリーズは、フード厚みが80mmHになりました。これ迄は、1200幅のフードだけが120Hでしたが、今回80 HIになりました。
- 2)照明ランプにライン形LEDを採用しました。(MUタイプは左右2灯式)消費電力は2灯合計で6.2W。電球形蛍光灯,LED電球に比較しても1/3以下になりました。また、長寿命のLED使用により、ランプ交換の必要がなくなりました。
- 3)整流板が3分割になりました。(1200幅)これにより、整流板がシンクの中で洗えるようになりました。
- 4)電子式フラットスイッチは、赤外線リモコンに標準対応になりました。専用の発信器(別売品)をお買い求めいただくと、すぐに使えます。
*ガスコンロ、IHコンロなどとは連動していません。

●SECSシリーズ・レンジフードファン機種一覧表

形式	排気・給排気の種類			種別		フード幅 mm		性能区分 (風量・静圧)		フード、幕板材質 ステンレス製	シャッター 電動式	操作スイッチ			LED照明
	強制給排気形	給排気形	排気形	ウォール	センター	900	1200	Ⅲ形	Ⅳ形			Xタイプ	英文表示	リモコン対応	
FFSES -MX -MU	●			●		●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
FFSES -MX -CU	●				●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
SFSES -MX -MU		●		●		●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
SFSES -MX -CU		●			●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
SECS -MX -MU			●	●		●	●	●	●	●	●	●	○	●	●
SECS -MX -CU			●		●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●

*この製品に組み込みの操作スイッチは、赤外線リモコン対応ですが、発信器は別売です。なお、英文表示操作スイッチは赤外線リモコン非対応です。

*この製品に組み込みのLED照明装置は、1灯 (1 LINE) でLED電球60W形組み込みに相当の明るさです。フード幅1200のもの、2灯 (2LINE) 組み込みです。

*形式で、FFSESは強制給排気形、SFSECIは自然給気グリル付きの給排気形、SECSは排気形です。
また、形式末尾のMUはウォールマウントタイプを、CUはセンターフードタイプを示します。

●：今回のモデルチェンジ箇所
●：標準装備
○：オプション対応